



Budúcnosť zaväzuje

testo 174H


Jednoduché meranie vlhkosti a teploty pre spoľahlivé monitorovanie klímy



Novinka! Softvér bezplatne na:
www.testo.com

Merané údaje flexibilne a nezávisle
od umiestnenia:

- Monitorovanie • Analýza • Archivácia

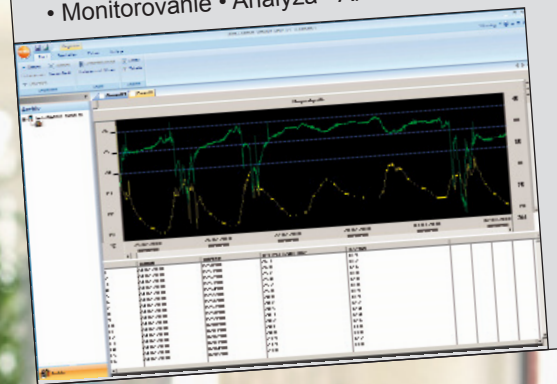



Merania teploty/vlhkosti s mini záznamníkom testo 174H



Obrázok: Originálna veľkosť

- Vlhkostný senzor s dlhodobou stabilitou
- Vysoká integrita údajov dokonca aj pri výpadku batérie
- Veľká pamäť nameraných údajov
- Zobrazenie aktuálnej vlhkosti a teploty na displeji
- Veľký merací rozsah
- Kompaktný a robustný
- Signalizácia alarmu na displeji
- Prenos údajov do PC cez USB rozhranie

Mini záznamník testo 174H, 2-kanály, včítane držiaka na stenu, batérie (2 x CR 2032 lítium) a kalibračný protokol

Obj. číslo: 0572 6560



Mini záznamník testo 174H monitoruje klimatické podmienky, napr. v skladoch, kanceláriách a vo výrobe.

testo 174H set

Mini záznamník testo 174H, 2-kanály, včítane USB rozhrania na programovanie a vyčítanie, držiak na stenu, batérie (2 x CR 2032 lítium) a kalibračný protokol*

Obj. číslo: 0572 0566




*Softvér bezplatne na stiahnutie na: www.testo.com alebo objednajete samostatné CD

Technické údaje

Typ snímača	NTC snímač teploty a interný kapacitný senzor vlhkosti
Merací rozsah	0 až 100 % r.v., -20 až +70 °C
Presnosť vlhkost'	±3 % r.v. (2 % r.v. až 98 % r.v.) ±1 digit +0.03 % r.v./K
Presnosť teplota	±0.5 °C (-20 až +70 °C)
Rozlíšenie	0.1 % r.v., 0.1 °C
Prevádzková teplota	-20 až +70 °C
Skladovacia teplota	-40 až +70 °C
Typ batérie	2 x 3 V gombíková batéria (2 x CR 2032 lítium), môže vymeniť užívateľ
Životnosť batérie	1 rok (merací cyklus 15 min, +25 °C)
Krytie	IP20
Merací cyklus	1 min – 24 h (voliteľný)
Pamäť	16,000 meraných hodnôt
Softvér	spolupracuje s Windows XP, Vista, Win7

Softvér pre záznamník testo 174

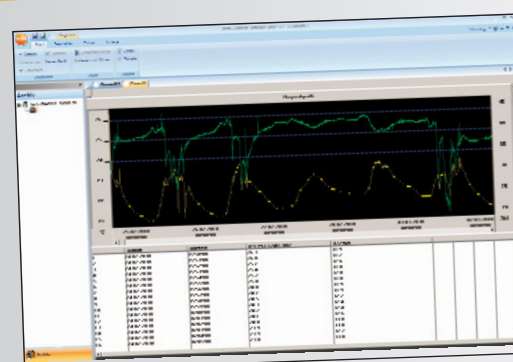

S pomocou softvéru ComSoft testo 174 je možné záznamník konfigurovať a vyčítať jednoducho cez USB rozhranie. Merané údaje je možné intuitívne jednoducho a rýchle analyzovať

0981 3764 /Std/XX/03.2010 Podlieha zmenám bez oznámenia

Príslušenstvo

	Obj. číslo:	
USB rozhranie na programovanie a vyčítanie záznamníkov testo 174T a testo 174H	0572 0500	
ComSoft testo 174 CD (ak je stiahnutý bezplatne z webstránky po povinnej registrácii nie je potrebný)	0572 0580	
Lítiová batéria CR 2032 gombíková, prosím objedajte 2 batérie na záznamník	0515 0028	
ISO kalibračný certifikát vlhkosti, kalibračné body 11.3 % r.v.; 50.0 % r.v.; 75.3 % r.v. pri +25 °C/+77 °F; na kanál/prístroj	0520 0176	
ISO kalibračný certifikát teploty; kalibračné body -18 °C, 0 °C, +60 °C; na kanál/prístroj	0520 0151	

K - TEST, s.r.o. · Letná 40 · 042 60 Košice · Tel.: +421 55 6253633 · Fax +421 55 62 55150 · E-mail: ktest@iol.sk
www.testo.sk, www.ktest.sk