



Budúcnosť zaväzuje

testo 174T


Jednoduché meranie teploty

pre spoľahlivé monitorovanie chladiacich reťazcov a citlivých produktov

Novinka! Softvér bezplatne na :
www.testo.com

Merané údaje flexibilne a nezávisle
od umiestnenia:

- Monitorovanie
- Analýza
- Archivácia

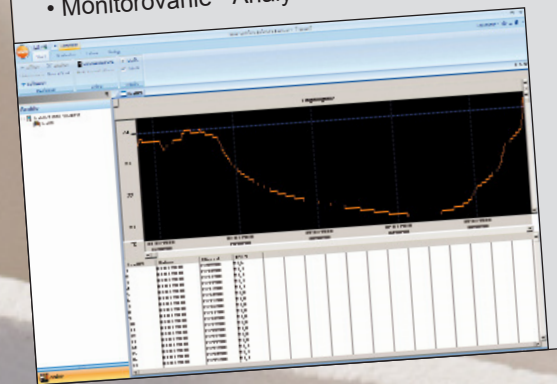



Meranie teploty s mini záznamníkom testo 174T



- Vysoká integrita údajov, dokonca aj pri úplne vyčerpanej batérii
- Veľká pamäť meraných údajov
- Vode odolný s krytím IP65
- Kompaktný a robustný
- Vyhovuje norme EN12830
- Signalizácia alarmu cez displej
- Prenos údajov do PC cez USB rozhranie



Obrázok: Originálna veľkosť

testo 174T mini záznamník, 1-kanálový, včítane držiaka na stenu, batérií (2 x CR 2032 lítium) a kalibračného protokolu

Obj. číslo: 0572 1560



Mini záznamníky testo 174T je ideálny pre meranie teploty v mrazničkách, chladničkách, vitrinách, chladených skladoch a chladených boxoch.

The testo 174T ako set testo 174T mini záznamník, 1-kanál, včítane USB kábla na programovanie a vyčítanie zo záznamníka, držiak na stenu, batérie (2 x CR 2032 lítium) a kalibračný protokol*



Obj. číslo: 0572 0561


*Softvér bezplatne na stiahnutie na: www.testo.com

Technické údaje

Typ snímača	Interný NTC senzor teploty
Merací rozsah	-30 až +70 °C
Presnosť	±0.5 °C (-30 až +70 °C)
Rozlíšenie	0.1 °C
Prevádzková teplota	-30 až +70 °C
Skladovacia teplota	-40 až +70 °C
Typ batérie	2 x 3 V gombíkový článok (2 x CR 2032 lítium), môže využiť užívateľ
Životnosť batérie	500 dní (pri meracom cykle 15 min a +25 °C)
Krytie	IP65
Merací cyklus	1 min – 24 h (možno voľiť)
Pamäť	16,000 meraných údajov
Softvér	možno použiť s Windows XP, Vista, Win7

K - TEST, s.r.o. · Letná 40 · 042 60 Košice · Tel. +421 55 6253633 · Fax +421 55 6255150 · E-mail: ktest@iol.sk
www.testo.sk, www.ktest.sk

Softvér mini záznamníka testo 174

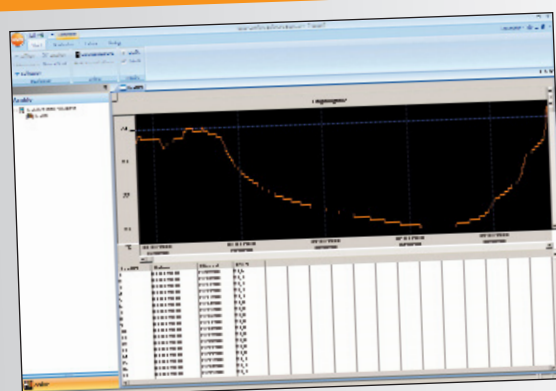

S pomocou softvéru ComSoft testo 174 je možné záznamník konfigurovať a vyčítať jednoducho cez USB rozhranie. Namerané údaje možno analyzovať intuitívne a rýchle.

Príslušenstvo

	Obj. číslo	
USB rozhranie pre programovanie a vyčítanie záznamníkov testo 174T a testo 174H	0572 0500	
ComSoft testo 174 CD (ak je stiahnutý bezplatne a po zaregistrovaní na webstránke, nie je potrebné)	0572 0580	
Lítiová batéria CR 2032 gombíková, prosím objednať 2 batérie na záznamník	0515 0028	
ISO kalibračný certifikát teplota; kalibračné body -18 °C; 0 °C; +60 °C; na kanál/prístroj	0520 0151	